

バリフォーカルレンズ内蔵ドームカメラ **DBM-20VFA**

本体希望小売価格 **115,500**円(税抜110,000円)
 <バリフォーカルレンズ>

600TV本
 プライバシー
 マイク付
 RoHS対応
MONALISA




特長

- 1/3 インチ SONY Super HAD CCD II 600TV本
- トゥルーデイナイト (ICR)
- オートゲインコントロール
- BLC (逆光補正機能)
- プライバシーゾーン、ミラー反転機能
- モーション検知機能

製品仕様

信号形式	NTSC
走査方式	2:1 インターレース
走査周波数	水平
撮像素子	1/3インチ SONY Super HAD CCD II
総画素数	41万画素 811(H)×508(V)
有効画素数	38万画素 768(H)×494(V)
水平解像度	600 TV 本 (BW 650TV 本)
映像出力	1.0V p-p (75Ω、コンポジット)
S/N 比	50dB 以上 (AGC OFF)
レンズ	DC アイリスバリフォーカルレンズ内蔵 (f=2.8 ~ 10.5mm)
レンズ画角	H78°×V62° ~ H26.1°×V19.9°
デイ&ナイトタイプ	AUTO、COLOR、B/W、EXT
最低被写体照度	カラー: 0.05Lux (AGC MAX時) 白黒 (ICR): 0.005Lux
OSD 言語	英語 / 中国語
デジタルノイズリダクション	LOW / MIDDLE / HIGH / OFF
ホワイトバランス	オート
AGC、BLC	ON / OFF
SBLC	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
フリッカーレス	ON / OFF
プライバシーゾーン	ON / OFF (4ヶ所プログラム可能)
モーション検出	ON / OFF (4ヶ所プログラム可能)
ミラー機能	水平
シャッタースピード	1/60 ~ 1/120,000 秒
マイク	マイク付
電源	DC 12V (10V ~ 15V)
消費電力	180mA 最大 2.2W
動作保証温度 / 湿度	-5° ~ +40°C / —
外形寸法	φ100 (ドーム径) × 130.6 (幅) × 102 (高さ) mm
重量	約 272g
規格認証	RoHS

外形寸法

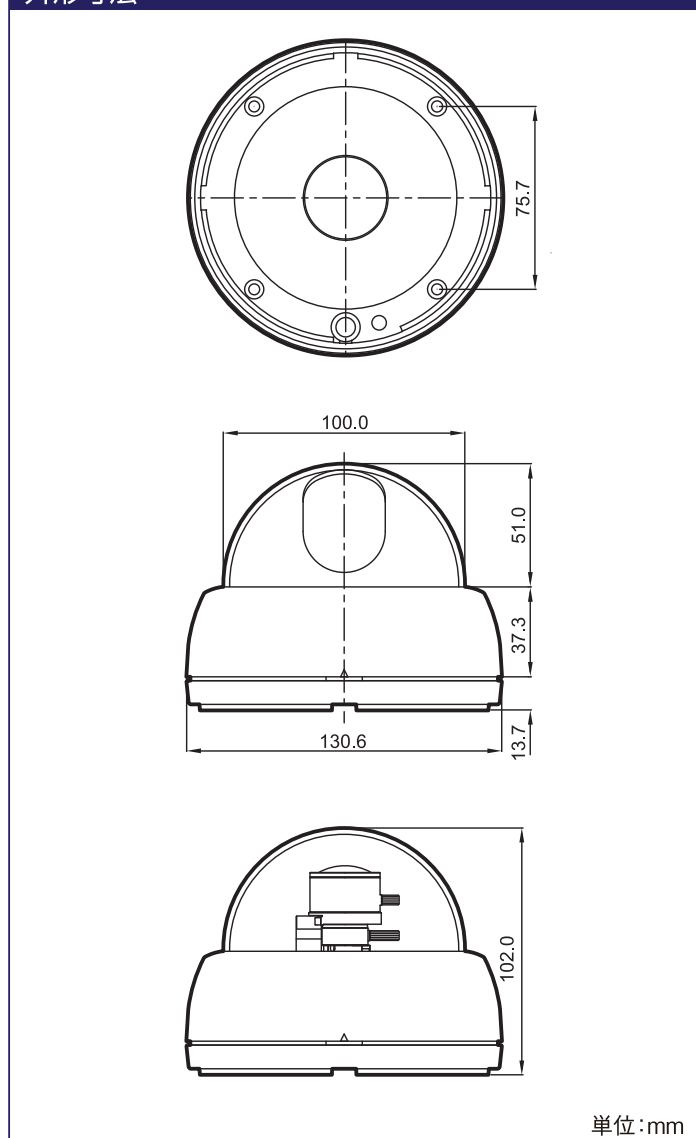

■お問い合わせ先